DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

DUNLOP®

FIELDPRO THERMO+ FULL SAFETY

Purofort® met Ultra heavy duty bescherming, past als een sneaker

Bescherming en Comfort

- Lichtgewicht Purofort houdt uw voeten fris totdat de klus is geklaard
- Ongeëvenaarde koudebescherming tegen de zwaarste weersomstandigheden tot -60C/-78F
- Lichtgewicht en met heavy duty beschermende neus en middenplaat van composietmateriaal. EN-gecertificeerd: EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR FO LG

Zool

- Buitenzool met SR-waardering voor maximale grip in de zwaarste omstandigheden
- Met indicator voor loopvlakslijtage van de buitenzool
- Getest tot over de limieten in het Dunlop Slip-innovatiecentrum om zelfs op het zwaarste terrein ultieme grip te garanderen



Schacht

- Perfecte pasvorm door Dunlop's innovatieve Sneaker Fit die klossen en vermoeide voeten elimineert
- Extreem duurzaam Purofort® gaat langer mee dan concurrerende producten & biedt langdurig comfort
- Purofort houdt voeten warm als het koud is en koel als het warm is

Creatie datum: juli 07, 2025

WWW.DUNLOPBOOTS.COM



PUROFORT®
THE ORIGINAL

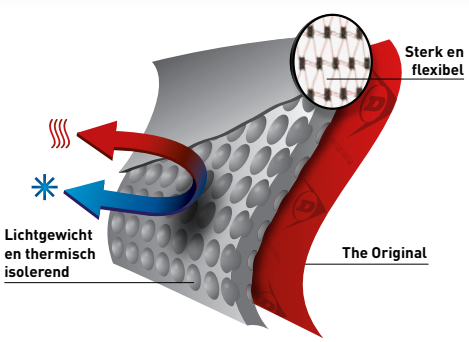

Productinformatie

Artikel	LP8KL01
Aantal maten	13
Maatboog EUR	37-49
Maatboog UK	04-14
Maatboog US	05-15
Veiligheidsstandaard	EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR FO LG

Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety (LP8KL01)

Purofort® met Ultra heavy duty bescherming, past als een sneaker



USP Zool	Buitenzool met SR-waardering voor maximale grip in de zwaarste omstandigheden
USP schacht / bovenkant	Perfecte pasvorm door Dunlop's innovatieve Sneaker Fit die klossen en vermoeide voeten elimineert
USP veiligheid	Lichtgewicht Purofort houdt uw voeten fris totdat de klus is geklaard

Algemeen

Segment	Agrarisch
Materiaal laarsschacht	Purofort®
Materiaal zool	Purofort®
Kleur laarsschacht	Heritage green
Kleur zool	Zwart
Voering	Rode merkvoering
Inlegzool type	Dunlop Comfort Insoles PRO series

Certificering

Veiligheidsstandaard Europa	EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR FO LG

Bescherming & Comfort

Neus	Composiet
Tussenzool	Composiet
Antislipzool	SR
Oliebestendige zool	Ja
Chemische bestendigheidscode	6
Energie absorberend	Ja
Elektrische isolatie	Antistatisch
Brandstof- en oliebestendig	Ja

Maatvoering

Maatboog EUR	37-49
Maatboog UK	04-14
Maatboog US	05-15

Logistiek

Intrastat code	64011000

SKU	Maat EUR	Maat US	Maat UK	GTIN	Aantal paren per omdoos	Omverpakking lengte (mm)	Omverpakking wijdte (mm)	Omverpakking hoogte (mm)	Paar/pallet	Pallet hoogte (mm)
LP8KL01.37	37	05	04	8713197053941	6	795	450	370	60	1939
LP8KL01.38	38	06	05	8713197053958	6	795	450	370	60	1939
LP8KL01.39	39	07	06	8713197053965	6	795	450	370	60	1939
LP8KL01.40	40	07½	06½	8713197053972	5	795	450	370	50	1939
LP8KL01.41	41	08	07	8713197053989	5	795	450	370	50	1939
LP8KL01.42	42	09	08	8713197053996	5	795	450	370	50	1939
LP8KL01.43	43	10	09	8713197054009	5	795	450	370	50	1939
LP8KL01.44	44	11	10	8713197054016	5	795	450	370	50	1939
LP8KL01.45	45	11½	10½	8713197054023	5	795	450	370	50	1939
LP8KL01.46	46	12	11	8713197054030	5	795	450	370	50	1939
LP8KL01.47	47	13	12	8713197054047	5	795	450	370	50	1939
LP8KL01.48	48	14	13	8713197054054	4	780	500	400	32	1696
LP8KL01.49	49	15	14	8713197054061	4	780	500	400	32	1696

Creatie datum: juli 07, 2025